


Rockacier C Soudable / Rockacier C Soudable Energy

Pannello rigido in lana di roccia ad alta densità (mono densità per Rockacier C Soudable, e doppia densità per Rockacier C Soudable Energy), ad elevata resistenza a compressione, calpestabile, rivestito su un lato da uno strato di bitume (provvisto in superficie di un film di polipropilene termofusibile), per l'isolamento termico e acustico di coperture piane (tetto caldo).

Il prodotto è raccomandato per applicazioni in cui l'impermeabilizzazione è realizzata con membrane sintetiche o bituminose.

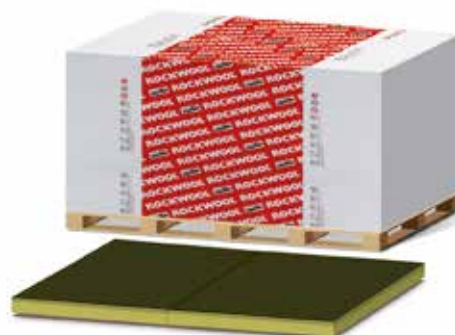

Dimensioni disponibili

Formato 1200x1000 mm

Spessori da 60 a 160 mm

VANTAGGI

- **Prestazioni termiche:** la combinazione di conducibilità termica ed alta densità assicura un ottimo comfort abitativo, in particolare durante il periodo estivo.
- **Proprietà meccaniche:** l'elevata resistenza a compressione del pannello assicura una calpestabilità ottimale, sia in fase di esecuzione delle coperture che ai fini manutentivi.
- **Rivestimento:** lo strato di bitume è specifico per l'applicazione a fiamma delle membrane bituminose.
- **Stabilità dimensionale:** il pannello non subisce variazioni dimensionali o prestazionali al variare delle condizioni termiche e igrometriche dell'ambiente.
- **Proprietà acustiche:** la struttura a celle aperte della lana di roccia contribuisce significativamente al miglioramento delle prestazioni fonoisolanti dei pacchetti in cui il pannello viene installato.

Dati tecnici	Valore	Norma
Reazione al fuoco	NPD (Nessuna Prestazione Determinata)	UNI EN 13501-1
Conduttività termica dichiarata	Rockacier C Soudable $\lambda_D = 0,040 \text{ W/(mK)}$ Rockacier C Soudable Energy $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(mK)}$	UNI EN 12667, 12939
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo	$\mu = 1^*$	UNI EN 13162
Densità	Rockacier C Soudable $\rho = 145 \text{ kg/m}^3$ Rockacier C Soudable Energy $\rho = 170 \text{ kg/m}^3$ circa (230/155)	UNI EN 1602
Resistenza a compressione (carico distribuito)	$\sigma_{10} \geq 70 \text{ kPa}$	UNI EN 826
Calore specifico	$C_p = 1030 \text{ J/(kgK)}$	UNI EN ISO 10456

* Valore riferito alla sola lana di roccia, senza considerare il rivestimento in bitume.

Spessore e R_D	Rockacier C Soudable			Rockacier C Soudable Energy		
	Spessore [mm]	60	80	100	120	140
Resistenza termica R_D [$\text{m}^2\text{K/W}$]	1,50	2,00	2,50	3,05	3,55	4,10